

ELECTROPOMPES

L'IMMERSION 80

1. Comportement au pompage

- Fonctionnement permanent lors d'inondations, de crues, de ruptures de canalisations, réduction de nappe ainsi qu'assèchement de fosses avec ouverture de 600 mm.
- Pompage sans obstruction jusqu'à un niveau résiduel de quelques millimètres avec un débit de 2100 l/mn à seulement 2,9 kW.
- Fluides pouvant être pompés : eaux polluées non tamisées et liquides contenant des solides ainsi que des résidus fibreux ou filandreux en suspens.
- La pompe ne nécessite aucune crépine ni tamis de protection côté aspiration.
- Rendement de la pompe jusqu'à 72%. Faible consommation d'énergie.

2. Protection contre le fonctionnement à sec

- Grâce au système breveté de refroidissement de la garniture, cette pompe peut être utilisée sans aucune restriction pour le fonctionnement à sec ou à faible niveau.


3. Manipulation simple

- Mobilité optimale : poids seulement de 47 Kg.
- Transport simple au moyen de poignées de transport ou d'un chariot de transport.
- Un groupe électrogène de 6,5 kVA suffit pour le fonctionnement en continu.
- Descente sûre à l'aide d'un anneau de levage, placé au centre de gravité de l'appareil.
- Pompage simple de l'eau résiduelle jusqu'à quelques millimètres par mise en place d'un coude de 90°



Caractéristiques techniques :

Débit	: jusqu'à 126 m ³ /h
Consommation	: 2,9 kW/h
Tension	: 400 V / 50 Hz
Passage libre	: jusqu'à 80 mm
Raccords	: AR 100/110
Dimension	: 570 x 490 x 370 mm
Poids	: 47 kg
Réf.	: 212 05 08

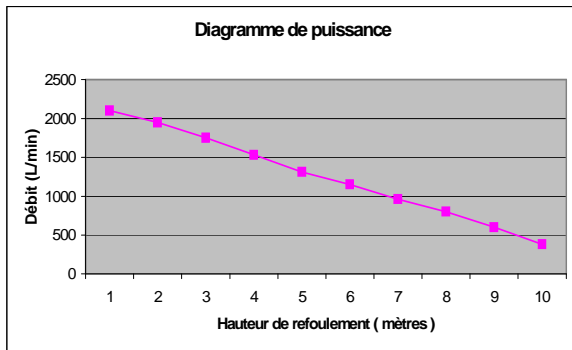

GARANTIE 2 ANS

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES "SERIES K"

Avec 10 m de câble, flotteur et prise standard.

Caractéristiques techniques :

Débit	: jusqu'à 19 m ³ /h
Puissance	: 0,21 à 0,50 kW/h selon modèles.
Tension	: 220 V / 50 Hz
Passage libre	: jusqu'à 10 mm
Raccords	: DSP DN 45
Diamètre	: 159 mm
Hauteur	: 290 mm
Poids	: 5 à 7 kg selon modèles.
Réf.	: 214 02 91 / 214 02 93 / 214 02 95

ELECTROPOMPE SUBMERSIBLE "MC 10-1"

Avec 10 m de câble et prise maréchal.

Caractéristiques techniques :

Débit	: jusqu'à 30 m ³ /h
Puissance	: 0,75 kW/h
Tension	: 220 V / 50 Hz
Passage libre	: jusqu'à 40 mm
Raccords	: DSP DN 45
Diamètre	: 166 mm
Hauteur	: 380 mm
Poids	: 13 kg
Réf.	: 214 02 51



DISJONCTEUR DIFFERENTIEL MOBILE 30MA

Avec prise 220V. Domestique mâle, MARECHAL femelle.

Réf. : 954 03 10
Avec prises standard 220V.
Réf : 954 02 03

