



## CISAILLE LS 200 EN

Force de coupe : jusqu'à 345 kN  
Barre ronde pleine : jusqu'à Ø 28 mm  
Ouverture à l'extrémité : 122 mm  
Poids : 11.7 kg

## GRUPE THERMIQUE GS 6T

Moteur : essence – 4 temps – 3.4 kW  
Châssis : standard (version T)  
Débit : 2 x 2.35 – 2 x 0.7l/min.  
Capacité carter d'huile : 5.5l (max. 7.5l)  
Poids (avec 5.5l d'huile) : 35 kg



## ECARTEUR LSP 40 B

Force d'écartement : jusqu'à 116 kN  
Distance d'écartement : 615 mm  
Force maximum d'écrasement : 133 kN  
Poids : 18 kg



## DOUBLE DEVIDOIRS DSH 20

Longueur du flexible : 2 x 20 m  
Poids : 42 kg



## JEU DE CHAINE KSS 20

Ensemble comprenant : 2 chaînes + 2 crochets  
Longueur des chaînes : 2.2 m  
Maillons : 10x 30 mm  
Poids : 13 kg



## OUTIL COMBINE LKS 20 EN

Force de coupe : jusqu'à 116 kN  
Barre ronde : jusqu'à Ø 16 mm  
Force d'écartement : jusqu'à 17.6 kN  
Distance d'écartement : 80 mm  
Poids : 5.3 kg



## VERIN TELESCOPIQUE LTR 3.5/820 EN


Force d'écartement : piston 1 : 240 kN  
piston 2 : 120 kN  
piston 3 : 35 kN

Course : piston 1 : 295 mm  
piston 2 : 280 mm  
piston 3 : 245 mm


Longueur avec piston rentré : 475 mm  
Course totale : 820 mm  
Longueur avec piston sorti : 1295 mm  
Huile utile : 1.5l  
Dimensions (L x l x h) : 475 x 112 x 210 mm  
Poids : 17.5 kg

## GRUPE ELECTRIQUE AVEC DEVIDOIR

Moteur : électrique 230 V / 50 Hz – 1.5 kW  
Nombre de sortie : 2 (simultanées)  
Pression de service : 630 bar  
Débit B.P. – H.P. : 2 x 2.2 – 2 x 0.7l/min.  
Capacité d'huile carter : 7.5 l  
Huile utile : 5.5l  
Dimensions (L x l x h) : 806 x 440 x 565 mm  
Poids (inclus 5.5l d'huile) : 88.7 kg



# DESINCARCERATION LUKAS

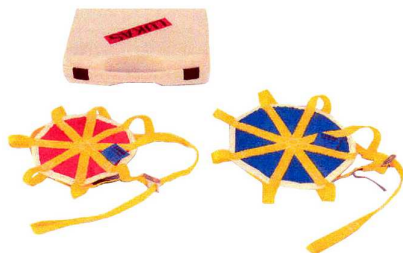

## PROTECTION ANTI-AIRBAG CONDUCTEURS

Nombre de protections : 2 (1 protection véhicule léger + 1 protection poids lourd)  
 Dimensions des protections : 1 protection Ø 35, 1 protection Ø 45  
 Accessoires : mallette de rangement  
 Dimensions (L x l x h) : 28 x 39 x 11 cm  
 Poids total : 1.83 kg

## PROTECTION ANTI-AIRBAG PASSAGERS

Nombre de protections : 1  
 Dimension de la protection : 790 x 640 x 30 mm  
 Accessoires : 4 x sangles + sac de transport  
 Dimensions du sac (L x l x h) : 700 x 32 x 80 cm  
 Poids total : 3 kg



## COUPE PARE-BRISE PNEUMATIQUE LAS 33

Ensemble comprenant :  
 1 coupe pare-brise pneumatique  
 1 flexible d'alimentation de 2 m  
 5 lames pour pare-brise  
 4 lames pour bois, métal et plastique  
 1 marteau  
 1 couverture  
 1 coffret de rangement



Jeu n°1



## JEU DE CALES ET COINS LSS

Nombre	2 cales	2 cales	2 cales	2 coins	2 coins
Dimensions	230x230x25	230x230x50	230x230x75	230x75x95	230x150x95
Poids total	12.5 kg				

Jeu n°2



## JEU DE CALES ET COINS LSS

Nombre	4 cales	4 cales	4 cales	4 coins	4 coins
Dimensions	230x230x25	230x230x50	230x230x75	230x75x95	230x150x95
Poids total	25 kg				

**NOMBREUX AUTRES MODELES SUR DEMANDE**

# DESINCARCERATION HOLMATRO



## CISAILLE CU 3035 NCT

L'angle de lame révolutionnaire à 90° C permet de meilleures performances.  
Les cisaille CU 3035 NCT sont la deuxième génération de cisailles.

Ouverture des lames : 157 mm  
Force de coupe : 354 kN / 36T  
Poids, prêt pour l'utilisation : 14.5 kg  
Capacité en huile nécessaire net : 83 cc  
Pression de travail max. : 720 bars  
Plage de températures : -20°C à +80°C



## JEU DE CHAINES POUR ECARTEUR SP 3240+

Jeu de chaînes de traction, chaînes 10 mm :  
1x longueur 3 m + crochet de raccourcissement  
1x longueur 1.5 m + crochet de raccourcissement  
Poids : 11.3 kg



## POMPE INSONORISEE TPU 15

Pompe Personal Power® 1 homme, 1 pompe, 1 outil. Un seul homme peut apporter rapidement pompe et outil sur les lieux d'accidents même difficiles à atteindre.

Connection : 2 outils  
Opération : 2 outils, variante  
Poids, prêt pour l'utilisation : 15.7 kg  
Pompe : Pompe radiale 2 étages  
Moteur : Honda moteur essence, 2 hp, 4 temps  
Capacité effective du réservoir d'huile : 2000 cc  
Capacité réservoir d'huile : 1250 cc  
Débit par course 1er étage : jusqu'à 190 bar - 2450 cc/min  
Débit par course 2ème étage : jusqu'à 720 bar - 620 cc/min  
Heures en fonctionnement en continu : 4 heures  
Niveau sonore à 1 / 5 m : 83 / 69 dB (A)  
Pression de travail max. : 720 bar  
Plage des températures : -20°C à +60°C



## POMPE DPU 61 E 20

Moteur électrique triphasé 380 V  
Double dévidoirs de 20 m de flexibles



## ECARTEUR SP 3240 +

Ecartement : 686 mm  
Force d'écartement max. bras ouverts (théorique) : 157 kN / 16T  
Poids, prêt pour l'utilisation : 18.6 kg  
Force d'écartement, bras ouverts : 140 kN / 14.3 T  
Force d'écartement, bras fermés (25mm) : 43 kN / 4.4 T  
Force d'écrasement : 62.5 kN / 6.4 T  
Capacité de traction : 83.4 kN / 8.5 T  
Longueur de traction : 450 mm  
Capacité en huile nécessaire net : 142 cc  
Pression de travail max. : 720 bar  
Plage de températures : -20°C à +80°C



## JEU D'ADAPTATEURS DE CHAINES POUR ECARTEUR SP 3240+

Ensemble d'éléments de traction, comprenant des chaînes de 10 mm et des crochets de raccourcissement.  
Poids : 3.1 kg



## POMPE TPU 10 +

Moteur essence 4 temps : 2 cv  
Pompe radiale : 2 étages  
Nombre d'outils à raccorder : 2  
Capacité du réservoir d'huile : 1700cc  
Débit max./min. : 2450 cc  
Poids, prêt pour utilisation : 24.5 kg

# DESINCARCERATION HOLMATRO



## VERIN TELESCOPIQUE TR 3340+

Force d'écartement, 1er piston : 217 kN / 22.1 T  
Force d'écartement, 2ème piston : 81 kN / 8.3 T  
Course : 282 mm  
Course 1er piston : 158 mm  
Course 2ème piston : 124 mm  
Longueur rétractée (y compris crosses) : 303 mm  
Longueur max. (y compris crosses) : 585 mm  
Capacité en huile nécessaire net : 504 cc  
Poids, prêt pour l'utilisation : 11.8 kg  
Pression de travail max. : 720 bar  
Plage de températures : -20°C à +80°C



## VERIN TELESCOPIQUE TR 3350+

Force d'écartement, 1er piston : 217 kN / 22.1 T  
Force d'écartement, 2ème piston : 81 kN / 8.3 T  
Course : 742 mm  
Course 1er piston : 388 mm  
Course 2ème piston : 354 mm  
Longueur rétractée (y compris crosses) : 533 mm  
Longueur max. (y compris crosses) : 1275 mm  
Capacité en huile nécessaire net : 1270 cc  
Poids, prêt pour l'utilisation : 18.5 kg  
Pression de travail max. : 720 bar  
Plage de températures : -20°C à +80°C

## MINI CISAILLE HMC 8 U

Mini-cisailles pour pédales, volants et utilisation dans des espaces très confinés.

Force de coupe : 78.5 kN / 8 T  
Ouverture des lames : 40 mm  
Largeur de la lame : 40 mm  
Cylindre : simple effet  
Fer à béton : Ø 16 mm  
Bande à acier : 35 x 4 mm  
Capacité en huile nécessaire net : 43 cc  
Poids, prêt pour l'utilisation : 3 kg  
Plage des températures : -20°C à +60°C  
Pression de travail max. : 720 bar



## BVL 10 SOU FLEXIBLE JUMELE

Flexible hydraulique, jumelé.  
Longueur : 10 m  
Couleur : orange  
Plage des températures : -20°C à +60°C

## BVL 10 SGU FLEXIBLE JUMELE

Flexible hydraulique, jumelé.  
Longueur : 10 m  
Couleur : vert  
Plage des températures : -20°C à +60°C



## JEU DE CALES A EN ESCALIER

Ensemble comportant :  
2 blocs en escalier de 7 kg,  
2 cales de 0.5 kg,  
2 cales de 1 kg.



## JEU DE CALES B EN BLOCS EMBOITES

Ensemble comportant :  
2 blocs emboîtés de 1 kg  
2 blocs emboîtés de 2 kg  
2 cales de 1 kg  
2 cales de 0.5 kg



**NOMBREUX AUTRES MODELES SUR DEMANDE**